
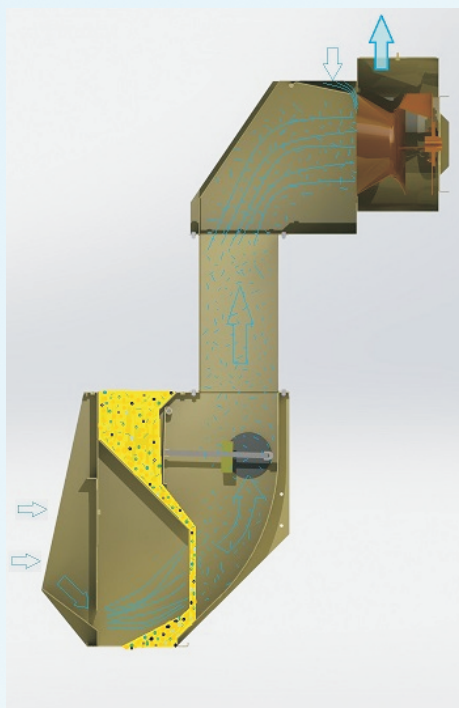
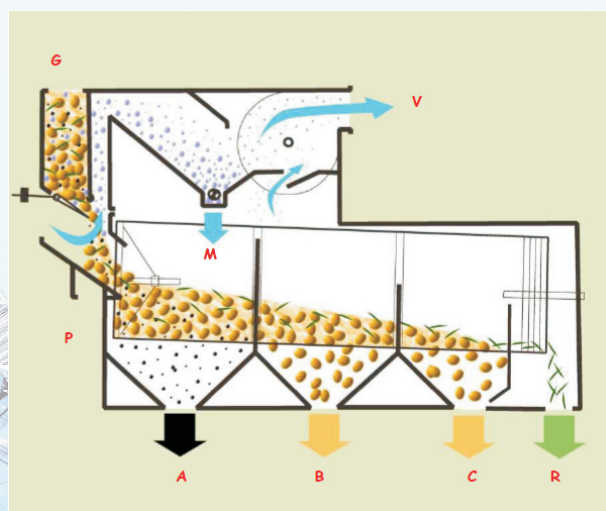


Portata da 5 Ton/h a 400 Ton/h

I prepulitori/pulitori/calibratori si utilizzano per separare e selezionare il prodotto buono dagli scarti e suddividere il prodotto per calibro.

Il sistema di aspirazione separa il prodotto dalle polveri leggere, mentre la griglia lo separa dagli scarti più pesanti. Le macchine sono realizzate in lamiera verniciata.

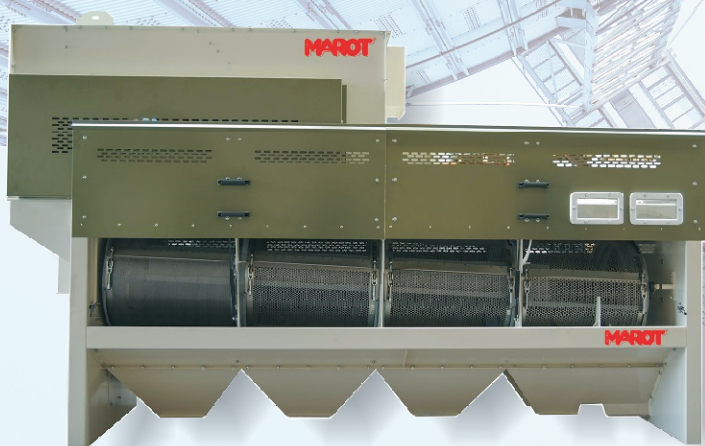

Modelli e portate pulitori / calibratori EAC

Portata su base frumento p.s. 0,75 t/m³ u.r.16% con non più di 2% di impurità

		MODELLI										
	u. m.	EAC 53	EAC 153	EAC 354	EAC 503	EAC 704	EAC 1103	EAC 2004	EAC 2505	EAC 3003	A4010 C4.1610	A4010 C5.1610
Portata	ton/h	5	15	25	50	70	130	200	250	220	300	400
Diametro tamburo	mm	460	630	630	805	805	1260	1260	1260	1610	1610	1610
Numero griglie		3	3	4	3	4	3	4	5	3	4	5
Superficie crivellatura	m ²	2,2	3,9	5,2	7,6	10	12,9	15,9	20	15	20	25
Lunghezza	mm	2480	3221	3895	4960	6110	5062	6212	7362	5551	6736	7886
Larghezza	mm	762	1295	1295	1490	1490	2300	2300	2300	2700	3180	3180
Altezza	mm	1292	1990	1990	2720	2720	3520	3520	3520	4045	6340	6340
Portata aspirazione	m ³ /h	3500	6000	6000	6000	6000	12000	12000	16000	16000	22000	22000
Pressione	mm	75	75	75	75	75	120	120	120	120	120	120